
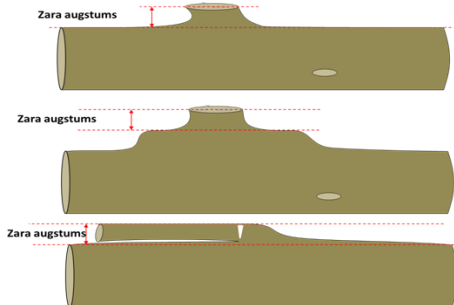

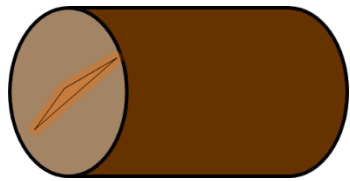


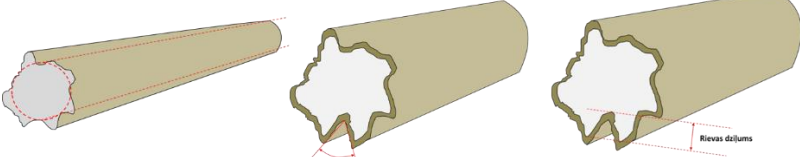
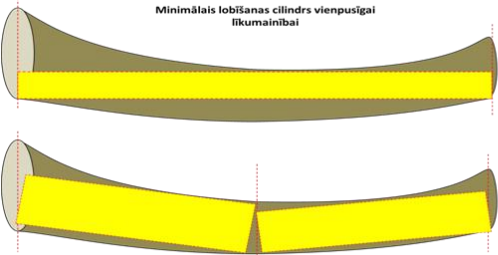
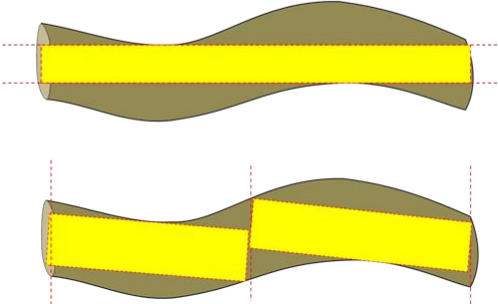



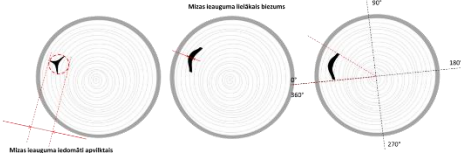
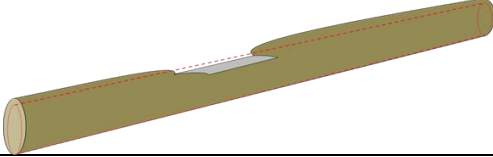


# Bērza finierklucis

1.Kvalitātes šķira jeb E šķira (Ekstra)	2.Kvalitātes šķira jeb B šķira
<b>ZARI</b>	
<b>Trupējis zars</b>	
1.2.1. Zars ar trupi	
Nepieļauj	Zara D un/ vai H līdz 40 mm
<b>Nokaltis zars</b>	
1.2.2. Ar apkārtējo koksni daļēji saaudzis zars, neatkarīgi no tā cik saauguši daļa aizņem no zara perimetra, bez trupes pazīmēm	
Nepieļauj	Zara D un/ vai H līdz 40 mm
<b>Vesels zars</b>	
1.2.3. Koksne sānu virsmā ir saaugusi ar stumbra koksni visā tā perimetrā, bez trupes pazīmēm	
Zara D sākot no 40 mm	
Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 40 mm
<b>Padēls</b>	
1.2.4. Šaurā leņķī augošs zars ar lielākā un mazākā caurmēra attiecību, kas vienāda vai lielāka par 3:1 un mizas ieaugums virs tā	
Zara D sākot no 40 mm	
Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 40 mm
	
<b>PLAISAS</b>	
<b>Serdes un žūšanas plaisas</b>	
2.1.1./ 2.1.2. Viena vai vairākas radiālas plaisas, kas sākas no serdes un virzās uz aplievas pusi	
plaisas garums līdz 70 mm	Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu
	
<b>Gredzenveida plaisa</b>	
2.1.3. Pa gadskārtas aploci ejoša plaisa	
aploces leņķis līdz 180°	aploces leņķis līdz 180°

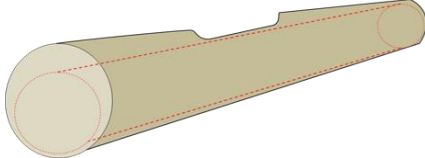
# Bērza finierklucis

1.Kvalitātes šķira jeb E šķira (Ekstra)	2.Kvalitātes šķira jeb B šķira
	
<b>Sala un zibens plaisas</b>	
2.2.1. Augošam kokam sala vai zibens iedarbībā radusies liela garuma radiāla plaisa virzienā no aplievas uz serdi.	
Nepieļauj	Nepieļauj
<b>Gāšanas un sagarumošanas plaisas</b>	
2.3. Viena vai vairākas koku gāšanā un/ vai sagarumošanā radušās plaisas, kas redzamas kokmateriāla gala virsmā un turpinās garenvirzienā.	
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra
	
<b>STUMBRA FORMAS VAINAS</b>	
<b>Rievotais blīzums</b>	
3.1.1. Stumbra resgalī izveidojušies gareniski padziļinājumi.	
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra un/ vai, ja leņķis starp rievām ir lielāks par 90°. Ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra un/ vai, ja leņķis starp rievām ir lielāks par 90°. Ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm
	
<b>Līkumainība</b>	
3.3. Apaļā kokmateriāla garenass novirze no taisnas līnijas.	
Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram	Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram
	
<b>Dubultgalotne</b>	
3.4. gala plaknes žaklveida sazarojums, kur lielākā un mazākā stumbra daļas caurmēra attiecība ir 3:1.	
Nepieļauj	Nepieļauj

# Bērza finierklucis

1.Kvalitātes šķira jeb E šķira (Ekstra)	2.Kvalitātes šķira jeb B šķira
<b>Koksnes uzbūves vainas</b>	
<b>Dvīnserde</b>	
4.1. Kokmateriāla gala plaknes šķērsgriezumā ietvertās divas serdes ar patstāvīgu gadskārtu sistēmu, kuras perifēriālā daļā aptver kopējas gadskārtas.	
Nepieļauj	Pieļauj
<b>Mizas ieaugums</b>	
4.4. Daļēji vai pilnīgi koksnē ieslēgta miza.	
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra. Ja mizas ieaugums ir lobīšanas cilindrā, tad pieļaujams mizas ieauguma caurmērs līdz 3.0 cm vai, ja mizas ieaugums ir aploces veidā, tad aplocē pieļaujams līdz 180° un tā biezums līdz 8 mm
	
	Lobīšanas cilindra redukcija 4 cm
<b>Saussāns</b>	
4.7. Augošam kokam atmirusi stumbra virsma, kas radusies mizas nobrāzuma vietā un veido padziļinājumu koksnē.	
Nepieļauj	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra
	
	Lobīšanas cilindra redukcija no 2 līdz 4 cm
<b>Māzerpuns</b>	
4.9. Liels, pabiezināta puna formas koksnes uzaugums ar raksturīgu zīmējumu, ko veido neregulāri izločītas šķiedras.	
Nepieļauj	H līdz 40 mm
	
<b>Sēņu bojājumi</b>	
<b>Kodola iekrāsojums</b>	
5.1.1. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un nesamazinās mehāniskās īpašības.	
D kodola iekrāsojums līdz 70 mm	Pieļauj
Kodola sēņu bojājuma caurmērs	
	

# Bērza finierklucis

1.Kvalitātes šķira jeb E šķira (Ekstra)	2.Kvalitātes šķira jeb B šķira
<b>Meža trupe</b>	
5.1.2. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un samazinās mehāniskās īpašības.	
Nepieļauj	Nepieļauj
<b>Glabāšanas trupe</b>	
5.2.2. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un samazinās mehāniskās īpašības.	
Nepieļauj	Nepieļauj
<b>Mehāniskie bojājumi</b>	
<b>Mehāniskie bojājumi</b>	
7. Dažāda veida mehāniskie bojājumi kokmateriāla gala vai sānu virsmā, kas skar koksnī	
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra
	
Lobīšanas cilindra redukcija no 2 līdz 4 cm	
<b>Apogļojums</b>	
7.3. Apdegusi koksne.	
Nepieļauj	Nepieļauj
<b>Metāla ieslēgumi</b>	
7.4. Metāla ieslēgumi koksnē.	
Nepieļauj	Nepieļauj